

# SMART HOME

**2,4**  
GHz

**400ml**

**RGB**  
Color



**AROMA-DIFFUSOR**

Bedienungsanleitung

**inLine®**

## GÜLTIGKEIT

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgendes Produkt:

40154 InLine® SmartHome Aroma Diffusor

## HERSTELLER

INTOS ELECTRONIC AG

Siemensstraße 11

D-35394 Gießen

## DATUM

Dezember 2019

## LIEFERUMFANG

1x InLine® Aroma Diffusor

2x Röhren zur Verlängerung

1x Röhrenverschluss aus Metall

1x Messbecher

1x Netzkabel, ca. 1,5m

1x Bedienungsanleitung DE+EN

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Sollten einzelne Bestandteile fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

## ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern.
- Blockieren Sie den Lufteinlass und -auslass nicht, indem Sie Gegenstände auf den Luftauslass oder vor den Lufteinlass legen.
- Nicht im Freien benutzen – nur für den Innengebrauch.
- Verwenden Sie als Basis ausschließlich kaltes Leitungswasser (verwenden Sie kein Grundwasser, heißes Wasser oder andere Flüssigkeiten).
- Verwenden Sie ausschließlich ätherische Öle, die für den Einsatz in Ultraschall-Diffusoren geeignet sind.
- Gießen Sie kein Wasser auf der Seite der Funktionstasten und auf Seiten des Luftauslasses aus.
- Platzieren Sie das Gerät nur auf festem und ebenem Untergrund.

## TECHNISCHE DATEN

Farbe:	braun
Material:	ABS+PP Kunststoff
Stromverbrauch:	10 Watt
WiFi-Signal:	WiFi 2,4GHz
WiFi-Standard:	IEEE802.11b/g/n
Reichweite:	Bis zu 45m (bei Sichtkontakt)
Protokolle:	DHCP/IP/TCP/UDP
WiFi-Sicherheit:	WPA/WPA2 Verschlüsselung
Antenne:	Eingebaute omnidirektionale Antenne
Funktionen:	Aroma-Diffusor / Luftbefeuchter / Ambientelicht
Einstellbarer Timer:	1h / 3h / 6h
Luftbefeuchtung:	30 ± 10ml/h
Empfohlene Raumgröße:	20 m <sup>2</sup> für Luftbefeuchtung / 30 m <sup>2</sup> für Duftzerstäuber
Kapazität des Wassertanks:	max. 400 ml
LEDs:	Status- und Timer-LEDs
Produktmaße (BxH):	170x385 mm bei Verwendung beider Verlängerungen
Nettogewicht:	573 g
Betriebstemperatur:	-10° - 55°C
Betriebsfeuchtigkeit:	10%-90% nicht kondensierend
Lagertemperatur:	-20° - 60°C
Lagerfeuchtigkeit:	5%-95% nicht kondensierend
App:	Smart Life
Kompatibel zu:	Amazon Alexa, Google Home, IFTTT

## **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Der InLine® Aroma Diffusor vereint die Funktionen Aroma-Zerstäuber, Luftbefeuchter und Ambientelicht, die einzeln oder kombiniert betrieben werden können. Die Steuerung erfolgt wahlweise am Gerät selbst oder per App, wenn eine erfolgreiche Einbindung in das WiFi-Netzwerk erfolgt ist.

## **NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung im Sinne einer vorhersehbaren Fehlanwendung gilt:


- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im Inneren, nicht draußen
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze aus
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus
- Platzieren Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern und/oder Haustieren
- Platzieren Sie das Gerät nicht schräg
- Befüllen Sie das Gerät maximal bis zur angegebenen Füllmenge

## **HINWEIS ZUR FUNKFREQUENZ**

Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Nutzung in lokalen Netzwerken; Wireless Local Area Networks (WLAN-Funkanwendungen)

Auf Grund des § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden hiermit Frequenzen im Bereich 2400,0 – 2483,5 MHz für die Nutzung durch die Allgemeinheit in lokalen Netzwerken, Wireless Local Area Networks (WLAN Funkanwendungen), zugeteilt. Mit dieser Allgemeinzuteilung erfolgt die verpflichtende Umsetzung der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite vom 09.11.2006 (2006/771/EG), zuletzt geändert durch den Durchführungsbeschluss der Kommission vom 08.12.2011 (2011/829/EU), veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 329, Seite 10 ff. vom 13.12.2011, in Deutschland. Bei geplanter Verwendung des Produkts außerhalb Deutschlands informieren Sie sich bitte im Vorfeld über die rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes.

## VORBEREITUNG

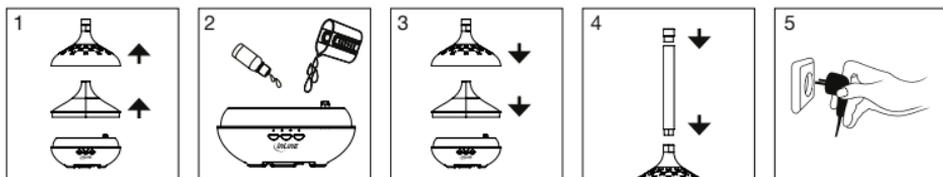

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche, nehmen Sie sowohl die obere Abdeckung als auch die des Wassertanks ab
2. Füllen Sie das Wasser höchstens bis zur maximalen Füllstandslinie ein und fügen Sie bei Bedarf ein paar Tropfen ätherischen Öls hinzu
3. Setzen Sie beide Abdeckungen wieder auf
4. Zusätzlich können Sie nun eine oder beide Verlängerungen des Auslasses aufsetzen und darauf abschließend das metallene Endstück platzieren
5. Stecken Sie den Stecker des Stromkabels in die Steckdose

## MANUELLE BEDIENUNG PER TASTEN

Beleuchtungs-Taste



Nebel-/Timer-Taste

Ein-/Aus-Taste

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz, um das Gerät einzuschalten. Die Beleuchtung startet genauso automatisch wie das Zerstäuben des Wassers.
- Um nur das Zerstäuben manuell auszuschalten, drücken Sie die Nebel-/Timer-Taste für ca. 5 Sekunden. Das erfolgreiche Ausschalten wird Ihnen mit zwei kurz hintereinander ertönenden Signaltönen bestätigt.

- Das manuelle Einschalten des Zerstäubens erfolgt durch kurzes Drücken der Nebel-/Timer-Taste und wird durch einen kurzen Signalton quittiert. Gleichzeitig ist nun die Timervorgabe auf eine Stunde Betrieb aktiviert und wird durch eine blau leuchtende LED über dem Aufdruck „1H“ bestätigt.
- Zum Aktivieren respektive Ändern der Timervorgabe drücken Sie die Nebel-/Timer-Taste jeweils kurz, bis die gewünschte Betriebsdauer (1 Stunde / 3 Stunden / 6 Stunden / Dauerbetrieb) gewählt ist. Bei jeder Änderung ertönt der Piepton und die jeweilige LED leuchtet blau (bei Dauerbetrieb leuchten alle drei LEDs blau).
- Um die Beleuchtung auszuschalten, drücken Sie die Beleuchtungs-Taste für ca. 5 Sekunden. Das erfolgreiche Ausschalten wird Ihnen mit zwei kurz hintereinander ertönen den Signaltönen bestätigt.
- Das manuelle Einschalten der Beleuchtung erfolgt durch kurzes Drücken der Beleuchtungs-Taste und wird durch einen kurzen Signalton quittiert. Die Farben wechseln nun automatisch ungefähr jede Sekunde.
- Um eine feste Farbe zu wählen, drücken Sie die Beleuchtungs-Taste, bis Ihre Wunschfarbe leuchtet. Jedes Drücken der Beleuchtungs-Taste wird erneut auch akustisch durch einen Piepton bestätigt. Die Farben leuchten in der Reihenfolge rot, orange, gelb, grün, türkis, blau und violett. Bei weiterem Drücken startet der automatische Farbwechsel erneut.
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.

## BEDIENUNG PER APP



Laden Sie sich die APP „Smart Life“ im Google Play Store herunter und starten Sie die APP.




Laden Sie sich die APP „Smart Life“ im APP Store herunter und starten Sie die APP.

## REGISTRIEREN UND LOGIN DER APP

1. Öffnen Sie die APP „Smart Life“ auf Ihrem Smartphone.
2. Registrieren Sie sich mit Ihrer mobilen Telefonnummer oder Ihrer Email-Adresse.
3. Wählen Sie Ihren Router aus und bestätigen Sie ggf. das WLAN-Passwort.
4. Damit verbinden Sie die APP mit Ihrem Netzwerk.

## GERÄT HINZUFÜGEN/VERBINDEN

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste für ca. 5 Sekunden, bis ein Signalton ertönt und die rote Status-LED blinkt.
3. In der APP das „+“ Zeichen (rechts oben) oder „Gerät hinzufügen“ (in der Bildmitte) drücken.
4. Wählen Sie oben „Automatischer Scan“. Nach einigen Sekunden sollte „Smart Aroma Diffuser“ gefunden werden.





5. Bitte wählen, um das Gerät zu verbinden.
6. Um das Gerät manuell hinzuzufügen, nehmen Sie bitte aus der Rubrik „Kleines Haushaltsgerät“ den „Befeuchter“.



7. Wählen Sie Ihr WLAN aus und geben Ihr WLAN-Passwort ein. „Bestätigen“ Sie, damit sich das Gerät mit Ihrem Netzwerk verbinden kann.



8. Die APP verbindet sich nun mit dem Gerät, warten Sie, bis das Display Ihres Smartphones das bestätigt.



9. Nach erfolgreicher Verbindung hört die rote Status-LED auf zu blinken und leuchtet nun.
10. Sie können Ihr verbundenes Gerät direkt einem Zimmer zuordnen, können es aber auch einfach ignorieren. Das Gerät erscheint dann in der Geräteübersicht unter „Alle Geräte“.

Grundsätzlich lassen sich Einstellungen/Szenarien/Automatisierungen für mehrere Familien in dieser APP hinterlegen. Der Administrator hat die Berechtigung, Familien anzulegen und auf alle Familien zuzugreifen.

## GERÄTEKONFIGURATION

Wählen Sie das Gerät aus Ihren verbundenen Geräten aus, das eingestellt werden soll, indem Sie es in der Liste anklicken

<b>Aus (in der Mitte) oder Switch (unten links)</b>	schaltet das Gerät ein.
<b>Switch (unten links)</b>	schaltet das Gerät aus, wenn es vorher eingeschaltet wurde
<b>Spray</b>	hier können Sie das Zerstäuben aktivieren/deaktivieren sowie die Intensität (Large/Middle/Small) festlegen
<b>Countdown</b>	hier können Sie den Timer auf 1 Stunde (1 Hour), 3 Stunden (3 Hours), 6 Stunden (6 Hours) sowie Dauerbetrieb (Always On) einstellen
<b>Led</b>	hier können Sie die Intensität der Beleuchtung sowie deren Farbe nach Ihren Vorlieben anpassen
<b>Einstellungen</b>	hier können Sie Timerszenarien für Ein-/Ausschalten (Switch), Zerstäuben (Spray) sowie Beleuchtung (Led) einzeln oder kombiniert programmieren

## GERÄTEDATEN (STIFT RECHTS OBEN)

Die folgenden Benennungen bzw. Zuordnungen erleichtern Ihnen die Erstellung von Automatismen bzw. Szenarien.

<b>Name (des Gerätes)</b>	Bitte vergeben Sie einen eindeutigen Namen, dieser erscheint später in der Geräteliste Automatismen und Szenarien.
<b>Location (Standort des Gerätes)</b>	Optional kann hier der Raum/Standort des Geräts benannt werden.
<b>Netzwerk überprüfen</b>	Damit lässt sich die Qualität Ihres WLAN-Netzwerkes prüfen.
<b>Kontrolle über einen Drittanbieter</b>	Möchten Sie das Gerät über einen Sprachassistenten nutzen, so wählen Sie diesen aus den vorgeschlagenen Möglichkeiten aus, um die Verbindung einzuleiten.

<b>Gerät teilen</b>	Hier können Sie Ihre eingestellten Automatismen/Szenarien mit anderen Smart Life App Nutzern teilen und einen Zugriff gewähren. Gruppe erstellen: Erstellen Sie eine Gruppe von Produkten gleicher Art, die ggf. simultan auf Aktionen reagieren sollen.
<b>Information des Geräts:</b>	Informationen zur Anbindung an den Hauptserver.
<b>FAQ &amp; Rückmeldung:</b>	Steht für die Hilfe, hier bekommt man erste Hilfe bei etwaigen Problemen, die bei der Einrichtung entstehen können.
<b>Überprüfen Sie das Upgrade der Firmware:</b>	Durch anklicken wird nach aktuellster Version gesucht.
<b>Das Gerät entfernen:</b>	Entfernt das Gerät aus Ihrem Smart Home WiFi Netz.
<b>Werkseinstellung wiederherstellen:</b>	Das Gerät wird auf den Status der Auslieferung gestellt. Alle individuell vorgenommenen Einstellungen werden gelöscht.

## MÖGLICHE FEHLER UND IHRE LÖSUNG (FAQ)

### DAS GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr gegeben ist.

### KEINE WIFI-VERBINDUNG MÖGLICH

Stellen Sie sicher, dass der Router sowie das zu verbindende Gerät eingeschaltet sind. Überprüfen Sie den verfügbaren WiFi-Standard des Geräts. Das InLine® Smart Home Produkt unterstützt WiFi 2,4GHz / IEEE802.11b/g/n.

### NETZWERK WIRD GEFUNDEN, ABER KEINE VERBINDUNG MÖGLICH

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr WLAN Passwort richtig eingegeben haben. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmethode Ihres WLANs WPA2-PSK und der Authentifizierungstyp AES ist oder beides auf automatisch eingestellt ist.

Überprüfen Sie, ob sie bei manuellem Hinzufügen die richtige Geräteart aus der Auswahlliste gewählt haben (für das Produkt wählen Sie bitte aus der Rubrik „Kleines Haushaltsgerät“ den „Befeuchter“ in der Liste aus).

### KEIN ODER WENIG NEBEL

Bitte prüfen Sie den Füllstand des Wassers, ob zu wenig oder zuviel Wasser im Behälter ist (maximal ca. 400 ml). Reinigen Sie das Gerät wie beschrieben, wenn Öl auf der Keramik-scheibe oder dem Sensor haftet. Stellen Sie die Nebelmenge per App auf das Maximum.

### KONTAKT / AKTUELLE PRODUKTINFORMATIONEN

Falls Sie Fragen zu dem Produkt haben oder Probleme auftauchen, können Sie sich über [live.inline-info.com](http://live.inline-info.com) oder per Email an [service@inline-info.de](mailto:service@inline-info.de) direkt mit dem Hersteller in Verbindung setzen.

### WARTUNG UND REINIGUNG

Wir empfehlen, den InLine SmartHome-Diffusor bei jedem Wechsel des Öls zu reinigen. Öle sind ätzend und setzen sich mit der Zeit auf den Keramikteilen ab. Befolgen Sie zum Reinigen die nachstehenden Schritte, um eine lange Lebensdauer des Diffusors zu gewährleisten:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker
2. Spülen Sie den Wassertank vorsichtig mit klarem Wasser aus und wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch trocken
3. Reinigen Sie den Sensorbereich vorsichtig mit einem Wattestäbchen

### ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sortenrein.

# SIE HABEN FRAGEN?

NUTZEN SIE UNSEREN LIVE-SUPPORT!



Kaufberatung, Hilfe bei technischen Fragen und der Installation direkt vom Hersteller. Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr persönlich für Sie.



**MO. - FR.: 09:00 - 17:00 UHR**

## DISCLAIMER

1. AUSGABE DEUTSCH 48/2019

### Dokumentation © 2019 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten. INTOS ELECTRONIC AG • Siemensstrasse 11 • D-35394 Giessen • [www.inline-info.com](http://www.inline-info.com)